


PRONET PLUS MOBİL UYGULAMA İLE KURMA KAPAMA SİSTEMİ KURMA

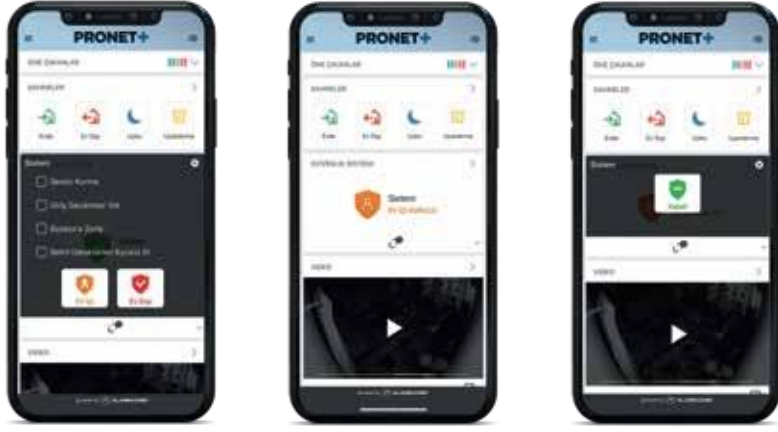

- 👉 Mekandan ayrılma durumunda, ekranda yer alan Güvenlik Sistemi alanından, EV DIŞI butonuna tıklayarak sistemi EV DIŞI modunda kurabilirsiniz.
- 👉 Mekanda bulunma durumunda, ekranda yer alan Güvenlik Sistemi alanından, EV İÇİ butonuna tıklayarak sistemi EV İÇİ modunda kurabilirsiniz.
- ✓ “Açık dedektörleri Bypass Et” tıklanarak seçildiğinde, sisteminizde açık durumda bulunan pencere, kapı veya hareket dedektörlerini devre dışı ederek sistemi kurabilirsiniz
- ✓ “Giriş Gecikmesi Yok” tıklanarak seçilip sistem kurulduğunda, sistemi kapamak için süre verecek olan kapı dedektörü süresiz (anlık alarm) konuma geçecektir.
- ✓ “Sessiz Kurulum” tıklanarak seçilip sistem kurulduğunda, çıkış süresini belirten bipleme sesi kesilecektir.

SİSTEMİ KAPATMA

- 🔌 Sistem kurulu iken, ekranda yer alan Güvenlik Sistemi alanında, Kapat butonuna tıklayarak sistemi kapatabilirsiniz.

ŞİFRE PANELİ ACİL DURUM BUTONLARI

- ⚠️ **PANİK ALARMI** 1 ve 3 butonlarına aynı anda 3 saniye süreyle basılı tutularak Alarm Haber Alma Merkezi'ne panik alarmı sinyali gönderilir.
- 🔥 **YANGIN ALARMI** 4 ve 6 butonlarına aynı anda 3 saniye süreyle basılı tutularak Alarm Haber Alma Merkezi'ne yangın alarmı sinyali gönderilir.
- 🚑 **SAĞLIK ALARMI** 7 ve 9 butonlarına aynı anda 3 saniye süreyle basılı tutularak Alarm Haber Alma Merkezi'ne ambulans isteği alarmı gönderilir.

PRONET PLUS ALARM SİSTEMİ

CLIMAX HYBRID ŞİFRE PANELİ HIZLI KULLANIM KLAVUZU



PRONET PLUS ALARM SİSTEMİ CLİMAX HYBRİD ŞİFRE PANELİ HIZLI KULLANIM KLAVUZU

ALARM ŞİFRE PANELİ İLE KURMA VE KAPAMA

✎ Mekandan ayrılırken alarm sisteminizi **Ev Dışı** modunda kurmak için, şifrenizi tuşladıktan sonra  tuşuna basmanız yeterlidir. Bu işlemin ardından ekranda **"Counting Down" (Geri Sayım)** ifadesi görünecektir. Geri sayım tamamlandığında, ekranda **"Away Armed" (Ev Dışı Kurulu)** yazısı ve saat bilgisi görüntülenecektir.

✎ Mekânda bulunduğunuz durumlarda alarm sisteminizi **Ev İçi** modunda kurmak için, şifrenizi tuşladıktan  sonra tuşuna basmanız yeterlidir. Bu işlemin ardından ekranda **"Counting Down" (Geri Sayım)** ifadesi görünecektir. Geri sayım tamamlandığında, ekranda **"Home Armed" (Ev İçi Kurulu)** yazısı ve saat bilgisi görüntülenecektir.

⏻ Alarm sisteminizi kapatmak için şifrenizi tuşlamanız ve ardından 'OK' tuşuna basmanız yeterlidir. Kısa bir süre sonra ekranınızda **'System Disarmed' (Sistem Kapalı)** yazısı çıkacaktır.



Ev Dışı Kurulum

Ev İçi Kurulum

PRONET PLUS WEB SAYFASI İLE KURMA VE KAPAMA

SİSTEMİ KURMA



✎ Web sayfası üzerinde yer alan Panel simgesine tıklayınız.

✎ Mekandan ayrılma durumunda EV DIŞI, mekanda bulunma durumunuzda EV İÇİ butonuna tıklayarak sisteminizi kurabilirsiniz.

✓ **"Dedektörleri Bypass Et"** seçeneği aktif edildiğinde, sisteminizde açık durumda bulunan pencere, kapı veya hareket dedektörlerini devre dışı ederek sistemi kurabilirsiniz.

✓ **"Giriş Gecikmesi Yok"** seçeneği işaretlenerek sistem kurulduğunda, kapı dedektörü çıkış süresi tanımaksızın anında alarm durumuna geçecektir.

✓ **"Sessiz Kuruluyor"** seçeneği aktif edildiğinde, sistem kurulduğunda çıkış süresine ait bipleme sesi devre dışı bırakılır.

SİSTEMİ KAPATMA



✎ Web sayfası üzerinde yer alan **Panel** simgesine tıklayınız.

⏻ Sisteminiz kurulu iken, ekranda yer alan Panel sayfasından, **KAPAMA** butonuna tıklayarak sistemi kapatabilirsiniz.