


PRONET PLUS MOBİL APP İLE KURMA VE KAPAMA SİSTEMİ KURMA

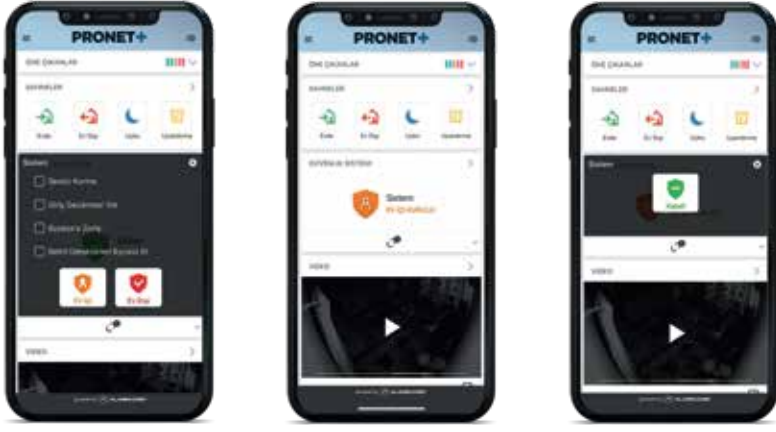

- ✎ Mekandan ayrılma durumunda, ekranda yer alan Güvenlik Sistemi alanından, EV DIŞI butonuna tıklayarak sistemi EV DIŞI modunda kurabilirsiniz.
- ✎ Mekanda bulunma durumunda, ekranda yer alan Güvenlik Sistemi alanından, EV İÇİ butonuna tıklayarak sistemi EV İÇİ modunda kurabilirsiniz.
- ✓ “Açık dedektörleri Bypass Et” tiklenerek seçildiğinde, sisteminizde açık durumda bulunan pencere, kapı veya hareket dedektörlerini devre dışı ederek sistemi kurabilirsiniz.
- ✓ “Giriş Gecikmesi Yok” tiklenerek seçilip sistem kurulduğunda, sistemi kapamak için süre verecek olan kapı dedektörü süresiz (anlık alarm) konuma geçecektir.
- ✓ “Sessiz Kurulum” tiklenerek seçilip sistem kurulduğunda, çıkış süresini belirten bipleme sesi kesilecektir.

SİSTEMİ KAPATMA

- ⏻ Sistem kurulu iken, ekranda yer alan Güvenlik Sistemi alanında, Kapat butonuna tıklayarak sistemi kapatabilirsiniz.

ŞİFRE PANELİ ACİL DURUM BUTONLARI

- ⚠ **PANİK ALARMI** 1 ve 3 butonlarına aynı anda 3 saniye süreyle basılı tutularak Alarm Haber Alma Merkezi'ne panik alarmı sinyali gönderilir.
- 🔥 **YANGIN ALARMI** 4 ve 6 butonlarına aynı anda 3 saniye süreyle basılı tutularak Alarm Haber Alma Merkezi'ne yangın alarmı sinyali gönderilir.
- 🚑 **SAĞLIK ALARMI** 7 ve 9 butonlarına aynı anda 3 saniye süreyle basılı tutularak Alarm Haber Alma Merkezi'ne ambulans isteği alarmı gönderilir.

PRONET PLUS ALARM SİSTEMİ CLIMAX ŞİFRE PANELİ HIZLI KULLANIM KILAVUZU



PRONET PLUS ALARM SİSTEMİ CLIMAX ŞİFRE PANELİ HIZLI KULLANIM KILAVUZU

ALARM ŞİFRE PANELİ İLE KURMA VE KAPAMA

-  Mekandan ayrılma durumunda, şifrenizi tuşlayıp  tuşuna basarak sistemi EV DIŞI modunda kurabilirsiniz.  tuşunun ışığı yanacak ve uzun bir bip sesi çıkacaktır.
-  Mekanda bulunma durumunda, şifrenizi tuşlayıp  tuşuna basarak sistemi EV İÇİ modunda kurabilirsiniz.  tuşunun ışığı yanacak ve 3 defa bip sesi çıkacaktır.
-  Tuş takımı üzerinden şifre girilip  tuşuna basılarak alarm sistemi kapatılır.



PRONET PLUS WEB SAYFASI İLE KURMA VE KAPAMA

SİSTEMİ KURMA



-  Web sayfası üzerinde yer alan Panel simgesine tıklayınız.
-  Mekandan ayrılma durumunda, ekranda yer alan Panel sayfasından, EV DIŞI butonuna tıklayarak sistemi EV DIŞI modunda kurabilirsiniz.
-  Mekanda bulunma durumunda, EV İÇİ butonuna tıklayarak sistemi EV İÇİ modunda kurabilirsiniz.
- ✓ “Dedektörleri Bypass Et” tiklenerek seçildiğinde, sisteminizde açık durumda bulunan pencere, kapı veya hareket dedektörlerini devre dışı ederek sistemi kurabilirsiniz.
- ✓ “Giriş Gecikmesi Yok” tiklenerek seçilip sistem kurulduğunda, sistemi kapamak için süre verecek olan kapı dedektörü süresiz (anlık alarm) konuma geçecektir.
- ✓ “Sessiz Kuruluyor” tiklenerek seçilip sistem kurulduğunda, çıkış süresini belirten bipleme sesi kesilecektir.

SİSTEMİ KAPATMA



-  Web sayfası üzerinde yer alan Panel simgesine tıklayınız.
-  Sistem kurulu iken, ekranda yer alan Panel sayfasından, KAPAMA butonuna tıklayarak sistemi kapatabilirsiniz.